



## LICHTBANDLEUCHE UNIVERSAL 70W



### Sanierung oder Neuinstallation

Behalten Sie Ihr bestehendes Lichtband und wechseln Sie trotzdem auf effiziente LED-Technik. Die Montage kann in den vorhandenen oder neuen Tragschienen erfolgen – einfach und werkzeuglos.

### Einstellbare Beleuchtungsstärke

Durch unsere Multi-Lumen Technologie kann die Helligkeit direkt an der Leuchte in 3 Stufen eingestellt werden (100% / 75% / 50%)

### Flexibel und Individuell

Mit 2 Leistungsgrößen, 7 möglichen Lichtverteilungen und der einstellbaren Lichtstärke, passt sich die Lichtbandleuchte Universal ideal an alle Einsatzbedingungen an.


### Effizient und Nachhaltig – Made in Germany

Durch die Fertigung in Deutschland erreichen wir beste Qualität und eine lange Lebensdauer – darauf gewähren wir 5 Jahre Garantie.

## Technische Daten

Ausführung	90°	40°	Diffusor
Leistung	70 W	70 W	70 W
Farbtemperatur	4.000 K, 5.000 K	4.000 K, 5.000 K	4.000 K, 5.000 K
Lichtstrom	11.800 lm (70 W) 9.100 lm (53 W) 6.350 lm (36 W)	11.550 lm (70 W) 8.950 lm (53 W) 6.200 lm (36 W)	10.950 lm (70 W) 8.450 lm (53 W) 5.900 lm (36 W)
Effizienz	168 lm/W	165 lm/W	156 lm/W
Lebensdauer	72.000 h (L80B10)	72.000 h (L80B10)	72.000 h (L80B10)
Farbwiedergabe	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Farbtoleranz	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM
Maße	1.530 x 63 x 60 mm	1.530 x 63 x 60 mm	1.530 x 63 x 60 mm
Gewicht	2 kg	2 kg	2 kg
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Umgebungstemperatur	- 25°C bis +50°C	- 25°C bis +50°C	- 25°C bis +50°C
Anschlussspannung	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse	I	I	I
Schutzart	IP20	IP20	IP20
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Optional	DALI	DALI	DALI

## Lichtverteilungen

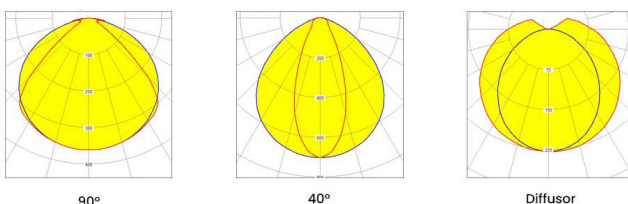

Weitere Lichtverteilungen auf Anfrage: 60°, asymmetrisch, doppelt-asymmetrisch und Batwing

