




ARBEITSPLATZLEUCHE APL

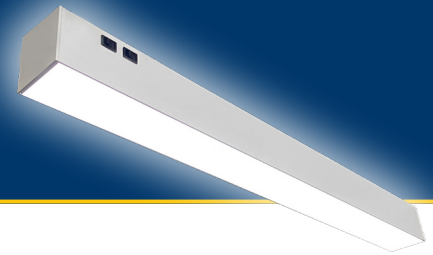

Homogene Ausleuchtung

Optimales und blendungsreduziertes Licht für alle Industriearbeitsplätze. Dabei kann die Lichtstärke direkt an der Leuchte eingestellt werden.

Flexible Montagemöglichkeiten

Mit dem passenden Zubehör-Set lässt sich die Leuchte als Unterbau-, Zwischenbau- oder Pendelleuchte an Aluminiumprofilen und Decken installieren.

Tuneable White

Auf Wunsch ist die APL mit Tuneable White und Ra > 90 verfügbar und somit für anspruchsvollste Sehaufgaben geeignet.

Durchgangsverdrahtet

Durch die werkseitige Durchgangsverdrahtung können mehrere APL ganz einfach in Reihe geschaltet werden, dabei bleibt jede Leuchte mittels Taster individuell dimmbar.

Technische Daten

Typ	APL 600	APL 900	APL 1200	APL 1500
Ausführung	Durchgangsverdrahtet	Durchgangsverdrahtet	Durchgangsverdrahtet	Durchgangsverdrahtet
Bedienung	Dimmbar	Dimmbar	Dimmbar	Dimmbar
Leistung	18 W	25 W	32 W	41 W
Farbtemperatur	5.000 K, Tuneable White	5.000 K, Tuneable White	5.000 K, Tuneable White	5.000 K, Tuneable White
Länge	573 mm	853 mm	1.113 mm	1.483 mm
Höhe x Breite	75 x 75 mm	75 x 75 mm	75 x 75 mm	75 x 75 mm
Lichtstrom	1.985 lm	3.000 lm	3.900 lm	5.200 lm
Effizienz	111 lm/W	120 lm/W	122 lm/W	127 lm/W
Lebensdauer	72.000 h (L80B10)	72.000 h (L80B10)	72.000 h (L80B10)	72.000 h (L80B10)
Farbwiedergabe	Ra >=80 (5.000 K) Ra >=90 (TW)	Ra >=80 (5.000 K) Ra >=90 (TW)	Ra >=80 (5.000 K) Ra >=90 (TW)	Ra >=80 (5.000 K) Ra >=90 (TW)
Farbtoleranz	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM
Gehäusefarbe	silber	silber	silber	silber
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Anschlussspannung	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz
Stecker	GST18i3	GST18i3	GST18i3	GST18i3
Anschlussleitung	2 m	2 m	2 m	2 m
Schutzart	IP40	IP40	IP40	IP40
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Zubehör

- Montage-Set Unterbau
- Montage-Set Zwischenbau
- Seilpendel-Set

