OMOA®
Licht mit Wert

ANBAU- UND PENDELLEUCHTE LS

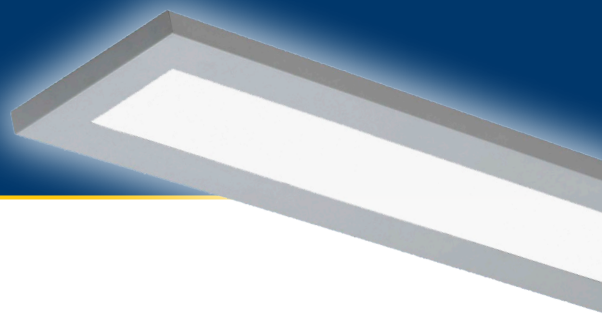

Formschön & dezent
Die ideale Leuchte für Büros, Besprechungsräume, Klassenzimmer, Flure und viele weitere Bereiche.

Nachhaltigkeit
Einzelne Komponenten (z.B. Treiber, LED Platine..) können im Wartungsfall ausgetauscht werden.

Einfache Montage
Die Leuchte kann entweder direkt angebaut oder mittels der optionalen Seilabhängungen als Pendelleuchte montiert werden.

Technische Daten

Leistung	29 W	37 W
Ausführung	Prismenscheibe	Prismenscheibe
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K
Lichtstrom	3.650 lm	4.550 lm
Effizienz	124 lm/W	122 lm/W
UGR	< 19	< 19
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80
Farbtoleranz	3 SDCM	3 SDCM
Maße	1.262 x 200 x 44 mm	1.562 x 200 x 47 mm
Gewicht	5,3 kg	5,5 kg
Gehäusefarbe	Silber, Weiß	Silber, Weiß
Material	Stahlblech, PMMA	Stahlblech, PMMA
Temperaturbereich	+15°C bis +30°C	+15°C bis +30°C
Anschlussspannung	AC 230 V ~ 50-60 Hz	AC 230 V ~ 50-60 Hz
Schutzklasse	I	I
Schutzart	IP20	IP20
Lebensdauer	72.000 h (L80B10)	72.000 h (L80B10)
Optionale Funktionen	DALI	DALI
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Lichtverteilungskurve

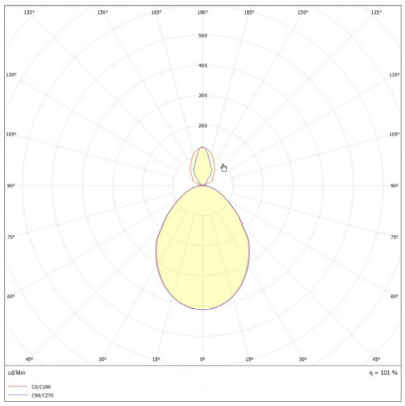

Zubehör

Y-Seilabhängung 1 m
Y-Seilabhängung 1 m
inkl. transparenter Zuleitung