




FEUCHTRAUMLEUCHE UNIVERSAL ML 1,5

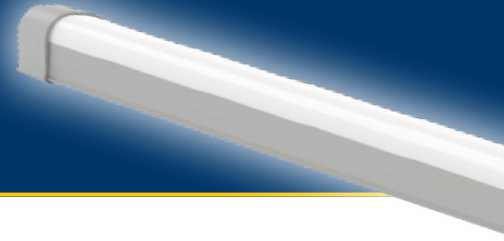

Robust & einfach montiert

Mit Schutzklasse IP65 und Stoßfestigkeitsgrad IK08 hält die Leuchte allen Bedingungen stand. Der Anschluss erfolgt über eine M20-Kabelverschraubung.

Integrierter Bewegungssensor

Der integrierte Tageslicht- und Bewegungssensor kann mit einer Fernbedienung (Zubehör) auf verschiedene Betriebsarten konfiguriert werden: ON/OFF, Korridorfunktion und Korridorfunktion mit Stand-By-Beleuchtung.

Multi-Lumen

Mit unserer innovativen Multi-Lumen Funktion kann die Lichtstärke in vier Stufen angepasst werden.

Nachhaltigkeit

Einzelne Komponenten (z.B. Treiber und LED Platine) können im Wartungsfall ausgetauscht werden.

Zubehör

Seilabhängung
Fernbedienung für Bewegungssensor

Technische Daten

Ausführung	Durchgangsverdrahtet 3x 1.5 mm ²	Bewegungssensor Durchgangsverdrahtet 3x 1.5 mm ²
Leistung einstellbar	35 W / 44 W / 53 W / 63 W	46 W / 52 W / 58 W / 63 W
Farbtemperatur	4.000 K, 5.000 K	4.000 K, 5.000 K
Lichtstrom	5.600 lm / 7.040 lm / 8.480 lm / 10.080 lm	7.360 lm / 8.320 lm / 9.280 lm / 10.080 lm
Effizienz	160 lm/W	160 lm/W
Lebensdauer	100.000 h (L80B10)	100.000 h (L80B10)
Abstrahlwinkel	120°	120°
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80
Farbtoleranz	3 SDCM	3 SDCM
Gehäusefarbe	RAL 7035	RAL 7035
Maße	1.500 x 80 x 74 mm	1.500 x 80 x 74 mm
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg
Material	PC	PC
Anschlussspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Anschluss	Buchse, 3x 1,5 mm ²	Buchse, 3x 1,5 mm ²
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C	-20°C bis +40°C
Schutzklasse	I	I
Schutzart	IP65	IP65
Stoßfestigkeit	IK08	IK08
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

