




## LICHTBANDSYSTEM RX

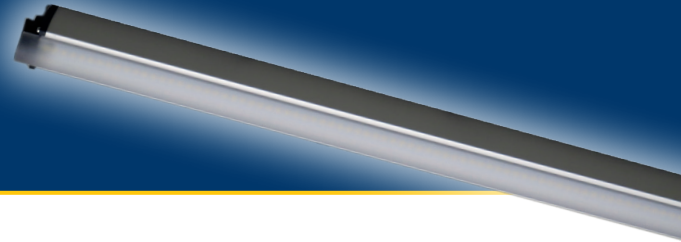

### Schnell und einfach montiert

Die Leuchte ist leicht zu montieren. Bei Verschmutzungen kann der Diffusor einfach ausgetauscht werden.

### Robust & Ballwurfsicher

Einsatzmöglichkeit bei Temperaturen von -25 bis +45 °C. Ballwurfsicherheit gemäß DIN VDE 0710-13 und Splitterschutz mit Stoßfestigkeitsgrad IK08.

### Geprüfte Qualität & Lebensmittelechtheit

Lebensmittelechtheit nach IFS BRC HACCP, sowie geprüfte Qualität und Sicherheit durch CE Zertifizierung.


### Maximale Energieeffizienz

Durch den Einsatz hochwertiger Komponenten erreichen wir eine Effizienz von bis zu 190 lm/W.

## Technische Daten

Varianten	Lichtband verkettet Einzelleuchte
Montage	Anbau Pendel
Lichtstrom	bis 37.500 lm
Farbtemperatur	3.000 K, 4.000 K, 5.000 K, 6.000 K Tuneable White
Effizienz	190 lm/W
Farbwiedergabe	Ra>80
Farbtoleranz	3 SDCM
Maße	1.524 x 40 x 60 mm 4.468 x 40 x 60 mm
Material	Eloxiertes Aluminium
Umgebungstemperatur	-25°C bis 45°C
Anschlussspannung	AC/DC 230 V, 50/60 Hz
Belegung	7-polig, 14-polig
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Optional	Notlichtfunktion Bewegungsmelder Tageslichtsensor Human Centric Lighting
Lebensdauer	100.000 h (L80B10)
Garantie	5 Jahre

## Mögliche Lichtverteilungen

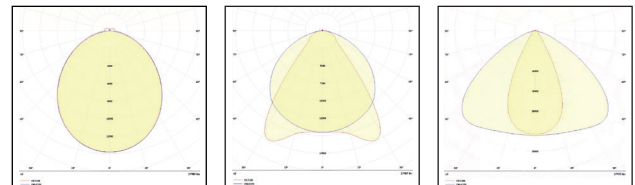

160° BS  
Breit-Strahlend

80° MS  
Mittel-Strahlend

30° TS  
Tief-Strahlend

## Mögliche Bestückung

