



LICHTBANDSYSTEM LX



Maximale Energieeffizienz

Durch die hochwertigen Komponenten erreicht die Leuchte eine hervorragende Energieeffizienz von bis zu 170 lm/W.

Zahlreiche Anwendungsfelder

Sieben mögliche Lichtverteilungen, zwei Längen sowie eine integrierbare Sicherheitsbeleuchtung machen das Lichtband LX ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.

Langlebigkeit und Robustheit

Die Leuchte überzeugt durch eine lange Lebensdauer und hohe Robustheit. Gleichzeitig können einzelne Komponenten (z.B. Treiber und LED Platine) im Wartungsfall ausgetauscht werden.


Einfache Montage

Im Vergleich zu anderen Lichtbändern werden deutlich weniger Abhängepunkte benötigt. Dies spart Zeit und Kosten bei der Installation.

Technische Daten

Montage	Anbau, Pendel
Lichtstrom	6.250 lm - 23.600 lm
Leistung	26 W bis 142 W
Farbtemperatur	3.000 K, 4.000 K, 5.000 K
Effizienz	160 lm/W bis 170 lm/W
Farbwiedergabe	Ra>80
Farbtoleranz	3 SDCM
Maße	2,25 m / 4,5 m - bis zu 55 m steckbar
Gehäusefarbe	Silber
Material	Aluminium
Anschlussspannung	AC 230 V ~ 50/60 Hz
Belegung	8-polig bis 11-polig
Schutzklasse	1
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK05
Optional	Notlichtfunktion, Bewegungsmelder, Tageslichtsensor, DALI
Lebensdauer	72.000 h (L80B10)
Garantie	5 Jahre

Mögliche Lichtverteilungen

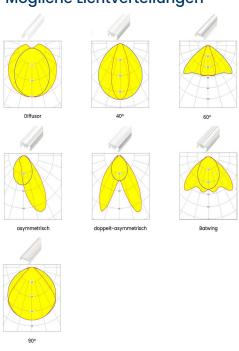

Technische Zeichnung













