omoa®
Licht mit Wert

SCHNELLMONTAGEMODUL CL

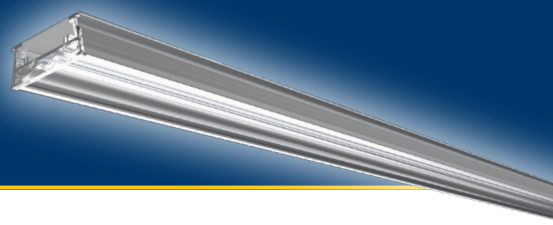

vorhandene Tragschienen weiternutzen
Alle gängigen Tragschienen können mit dem Lichtmodul kombiniert werden. Profitieren Sie von einer neuen Verkabelung und neuen Steckkontakten sowie von enormen Einsparungen bei den Installationskosten.

Multi-Lumen
Per DIP-Schalter kann die Helligkeit in drei Stufen (50%, 75%, 100%) eingestellt werden. Optional verfügbar ist die stufenlose DALI-Dimmung.

Flickerfreie, homogene Ausleuchtung
Das flickerfreie Lichtmodul ist mit einer Vielzahl von Lichtverteilungen verfügbar. Dies sorgt für eine homogene Ausleuchtung in allen Einbausituationen.

Maximale Energieeffizienz
Durch den Einsatz innovativer Technologie und hochwertiger Komponenten erreichen wir bestmögliche Werte bei der Energie- und Leistungsbilanz.

Technische Daten

Ausführung	Einbau	Einbau
Abstrahlwinkel	90°	30°
Leistung	56 W	56 W
Farbtemperatur	4.000 K 5.000 K	4.000 K 5.000 K
Lichtstrom	8.700 lm	8.500 lm
Effizienz	155 lm/W	152 lm/W
Lebensdauer	50.000 Std. (L80B10)	50.000 Std. (L80B10)
Farbwiedergabe	> 80	> 80
Farbtoleranz	4 SDCM	4 SDCM
Maße	1528 x 67 x 60 mm	1528 x 67 x 60 mm
Gewicht	2 kg	2 kg
Umgebungs-temperatur	-25°C bis +50°C	-25°C bis +50°C
Anschluss-spannung	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse	I	I
Schutzart	IP40	IP40
Stoßfestigkeit	IK05	IK05
Optional	DALI	DALI
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

Lichtverteilungskurve

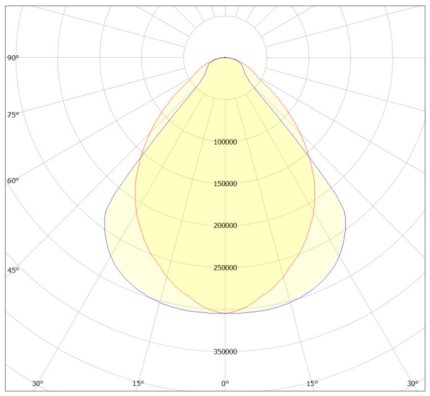

Das Schnellmontagemodul CL ist die Lösung, wenn es um die Sanierung Ihrer bestehenden Lichtbänder geht. Die vorhandenen Tragschienen werden weiter genutzt - damit reduziert sich der Aufwand für die Umrüstung enorn. Das spart Zeit und Geld.

Stand:7.September2023,09:00