




SPORTHALLENLEUCHE P

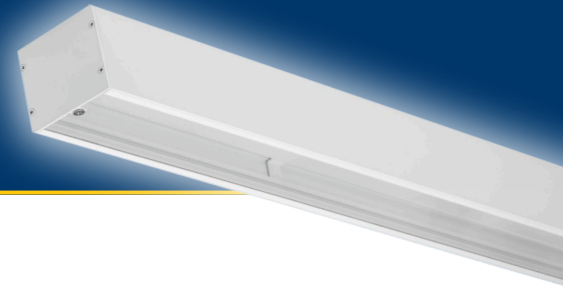

Ballwurfsichere Beleuchtung

Ballwurfsicherer Leuchtenabschluss mit Scheibe aus schlagfestem Polycarbonat. Da Bälle nicht steckenbleiben können, ist diese Leuchte für Innensportstätten aller Arten geeignet.

Blendungsarme und effiziente Beleuchtung

Die lichttechnisch wirksame lineare Linse hinter der Scheibe sorgt für blendungsreduzierte und effiziente Beleuchtung.

Einfache Montage an Wänden und Decken

Zur Seilabhängung als auch zur Direktmontage sowie für Moduldecken 625 mit verdeckter Unterkonstruktion geeignet.

Notbeleuchtungsfähig

Die Leuchte ist AC/DC fähig und kann für Notbeleuchtungen verwendet werden.

Nachhaltigkeit

Einzelne Komponenten (z.B. Treiber und LED Platine) können im Wartungsfall ausgetauscht werden.

Technische Daten


Ausführung	Anbau, Einbau, Pendel
Leistung	30 W/m
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtstrom	4.400 lm/m
Effizienz	145 lm/W
Lebensdauer	72.000 h (L80F10)
Abstrahlwinkel längs / quer	95° / 122°
Farbwiedergabe	Ra >80
Farbtoleranz	3 SDCM
Gehäusefarbe	weiß / silber
Maße	1.000 x 75 x 75 mm
Gewicht	4,2 kg
Material	Aluminium
Umgebungstemperatur	+15°C bis +30°C
Anschlussspannung	AC 230 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
AC/DC fähig	ja
Garantie	5 Jahre

Zubehör

Y-Seilabhängung 1 m

Y-Seilabhängung 1 m inkl. transparenter Zuleitung

Lichtverteilungskurve



Blendungsarme und effiziente LED Sporthallenleuchten sorgen für optimale Lichtverhältnisse, sind ballwurfsicher und erzeugen eine homogene Beleuchtung für jede Sportart.

